



## Aurora Mini Sensor 6 200lm, 40W

Aurora Mini med rörelsesensor dimrar ned armaturen när ingen är närvarande. Sparar energi och minimerar ljusföroreningar. Aurora mini passar takhöjder kring 5m och har även uppåtlys.



**EL-BJÖRN AB**

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: [info@elbjorn.se](mailto:info@elbjorn.se)

Power to build the future

**EL-BJÖRN**

## Produktfördelar

Integrerad rörelsesensor dimrar ned ljusstyrkan när ingen är närvarande

Enkel installation och underhåll

Detektionsradie 15m

Flimmernivå <5%

Kompakt och liten armatur med högt ljusutbyte

Mycket högt ljusflöde (140 lm/W)

Montering med vajer


Unik design med uppåtljus för att minska störande kontraster

Låg bländning med frostat glas

Sensorn går att reglera med fjärrkontroll



## Detektionsradie

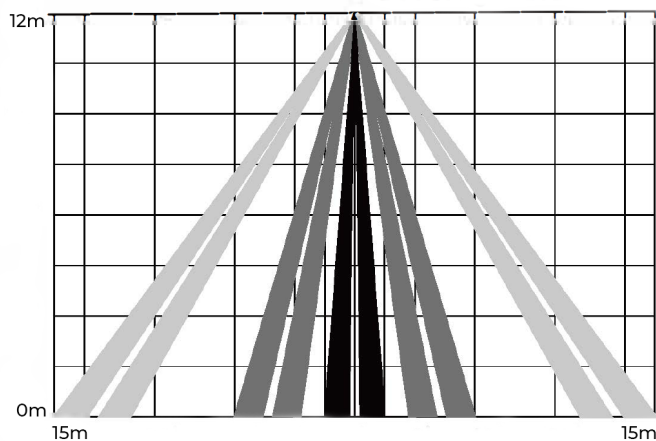

**EL-BJÖRN AB** Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: [info@elbjorn.se](mailto:info@elbjorn.se)

Power to build the future



## Tekniska data

Benämning:	<b>Aurora Mini Sensor 6 200lm, 44W</b>
Art.nr:	EB15565
Ljusflöde:	6 200 lm
Systemeffekt:	44 W
Lumen/W:	140 lm/W
Spänning och drivdon:	100-240 VAC
Effektfaktor:	>0,95
Livslängd (L70, B50):	100 000 h
Driftdonsbortfall (1000 h):	0,10 %
Färgtemperatur:	5 000 K
Färgåtergivningindex:	>80
Färgtolerans:	<5
Spridningsvinkel:	120°
IK-klass/kapslingsklass:	IK08 /IP65
Ljuskälla:	Lumileds
Omgivningstemperatur:	-40 till +45 °C
Anslutning:	H07RN-F (0.3m) snabbkoppling och schukoplugg
Material:	Aluminium
Vikt:	1,8 kg
Mått (Ø x H mm):	201 x 160
Godkännande:	CE
Dimbar:	Ja

## Tillbehör

Förlängningskabel 5 m/10 m:	EB13862/EB13859
T-koppling:	EB13830
Astrour Blue Plug & Play:	EB14830
Fjärrkontroll:	EB15614