

light on your work




X-TS

4x100W LED-8m



TRIME

Lighting Tower Specialist




X-TS

4x100W LED-8m

Våra ingenjörer vet att marknaden behöver en ljusmast med solpanel/hybrid funktion som är innovativ, säker och långvarig. X-TS har skapats med dessa egenskaper. Det är den bästa lösningen för dina behov och garanterar 2400 kvm upplyst område. 22 enheter kan lastas på en vanlig lastbil. Till allt detta har vi lagt till den teknik som möjliggör maximal tillförlitlighet. *Vi erbjuder högsta kvalitet av ljusmaster med solpanel/hybrid funktion på marknaden.* Ljusmasten är konstruerad för alla tillämpningar och svåra arbetsvillkor.

Ex på användningsområden

-  Events
-  Landsbygd & svåråtkomliga områden
-  Byggarbetsplatser
-  Gas,olja och gruvidrift
-  Militära tillämpningar
-  Parkeringsplatser



- Justerbara och lutningsbara strålkastare
- Strålkastar med elektrisk lutning
- 6 sektioner manuellt vertikalt torn 8 meter
- Galvaniserat metallverk
- 80 µm pulverlack
- Gaffeltrucks fickor för enkel hantering och transport
- Säkring för elektriskt skydd mot överbelastning
- Spiralkabel för att undvika skador vid torndrift
- Certifierad vind stabil upp 80 km/t
- 4 justerbara stödben
- 2 st. batterier typ AGM 24 V DC 130 Ah

SOLPANEL MED
FRONTSKYDD



22
enheter pr
lastbil



Tack vare att belysningsmasterna är kompakta går det att placera 22 st. på en lastbil

LED
TEKNOLOGI
2400 KVM

ELEKTRISK LUTNING

MASTSEKTIONER

SOLPANEL MED
FRONTSKYDD

4 JUSTERBARA STÖDBEN



own construction site
AD building maintenance
ing danger: project repairing
lower structure for property
progress structure town education lower
forbidden city industrial
maintenance industry repairing site
caution downtown site
danger building progress
on town

teknisk data

Generellt	
Storlek min. (vid transport) mm (LxBxH)	1180x1340x2670
Storlek max. mm (LxBxH)	2350x2540x8000
Vikt utan drivmedel	853 kg
Drifttid före påfyllning	175 t
Tankvolym	42 l
Motor batteri	12V – 38 Ah

Strålkastare	
Typ	LED
Effekt	100W
Antal strålkastare	4
IP	65
Upplyst område (5 lux min.) (kvm)	2400
Funktioner	elektrisk lutning

Mast	
Lyftmetod	Hydraulisk
Max. höjd	8 m
Max. vind	110 km/t

Generator	
Typ	Linz SP 10M
Enfas effekt	4,2 kVA
Frekvens	50 Hz
Spänning	230V

Batterier	
Typ	AGM
Antal batterier	2
Batteripaket	24V DC 130 Ah
Förväntad battericykel	500
Förväntad livstid för batteriet (t)	9500 t

Motor	
Typ	Yanmar L70AE
Antal cylindrar	1
Förskjutning	320 cm ³
rpm	3000
Bränsleförbrukning	0,5 l/t
Avkylning	luft

Hybrid	
Drifttid	10 t
Laddningstid med LED strålkastare av	9 t
Urladdat/laddning	19 t
Förbruk vid hybridanvändning	0,23 l/t


Solpanel	
Typ	X-CHROS Sunerg
Antal solpanel	1
Effekt	330 W

Egenskaper	
Inbyggt solpanel	
DSE 3110	
Ljus sensor	
Timer	
Nödstopp knapp	
Strålkastare med elektrisk lutning	



Standard last leverans



22 uppsättningar



Enheter pr lastbil

Lyser upp en yta på:

2400 kvm

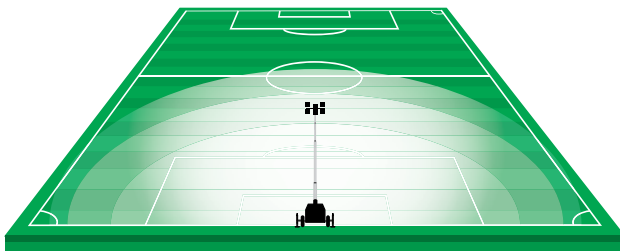

SATEMA AB
 Centrumplan 8, 333 31 Smålandsstenar
 Telefon: +46 (0)371-31310
 e-post: info@satema.se
www.satema.se

