



## Nordic Brick PLUS 19 200 -208 000 lm, 120-1200 W

Nordic Brick-serien är en funktionell lösning för master och kranar, med robust armatur och linser som är enkla att byta (välj mellan smal, medium och bred lins).



EL-BJÖRN AB

Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: [info@elbjorn.se](mailto:info@elbjorn.se)

Power to build the future




# Produktfördelar

Blue Plug & Play: Snabbkoppling som underlättar sammankoppling av flera armaturer

Vibrationstålig bygel

Pulverlackerad, galvaniserad bygel

Dura-X Treatment:  
Beläggning i två lager  
från AkzoNobel för UV- och  
väderbeständighet

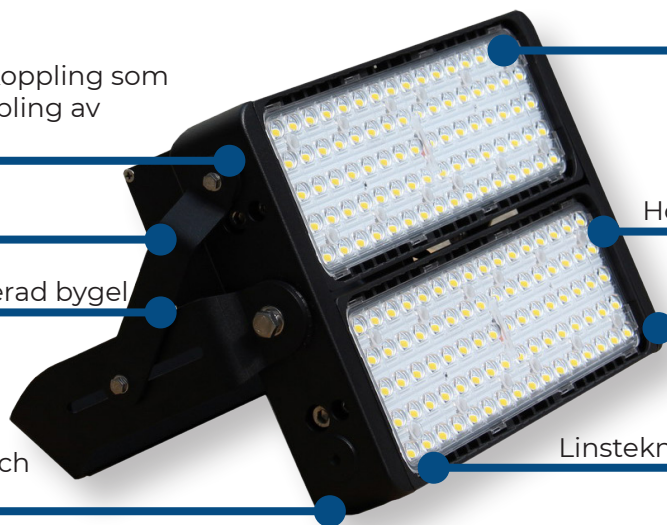


Utbytbar polykarbonatlin

Hög verkningsgrad (>160 lm/W)

Flimmernivå <5%


Linsteknik som ger mindre bländning

## Installationstyper

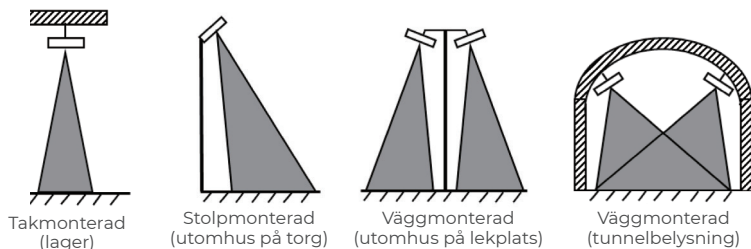

LED-strålkastare **VS** Metallhalogenstrålkastare

## Linser

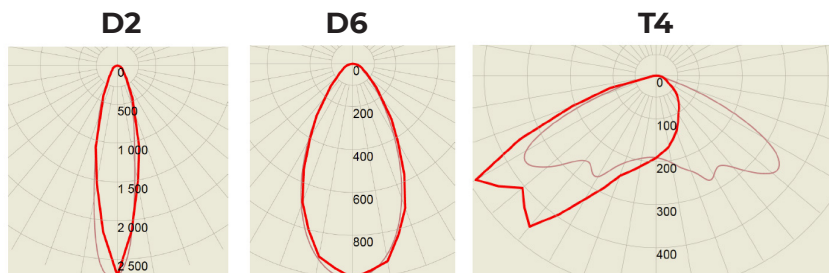


**Energibesparing 60 %**


120 W	250 W
240 W	400 W
300 W	750 W
600 W	1 500 W
1 200 W	4 000 W

# Ljusdiagram

2 st  
2 pcs  
MFL-240-PLUS (60D)

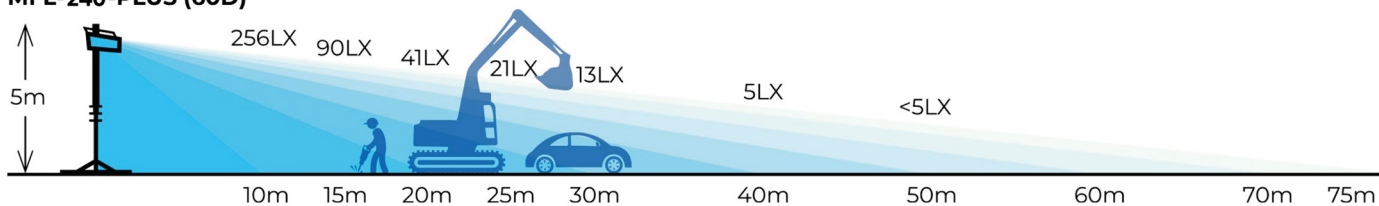

4 st  
4 pcs  
MFL-240-PLUS (60D)

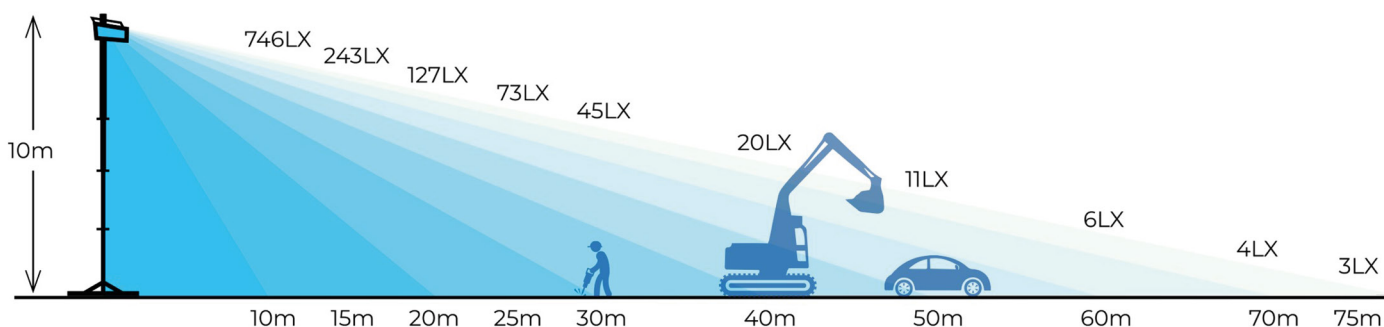

## Tillbehör

### Master

5-metersmast EB13368

Containermast EB13369

### Kopplingar

Snabbkoppling EB13831

T-koppling EB13830

### Förlängningskabel

5 meter EB13862

10 meter EB13859

20 meter EB13861

### Linser

60° EB12639

50 x 140° EB12641


20° EB14223


### Ytbehandling

Dura-X plusbehandling: Förbättrad  
beläggning för tuffa väderförhållanden









**EL-BJÖRN** | EBL F 230 NB PLUS

 This luminaire contains built-in LED lamps.

 LED

The lamps cannot be changed in the luminaire. **A++**


874/2012 




## Tekniska data


Benämning:	<b>EBL F 230/120 NB PLUS</b>	<b>EBL F 230/100 NB PLUS</b>	<b>EBL F 230/240 NB PLUS</b>	<b>EBL F 230/240 NB PLUS</b>	<b>EBL F 230/300 NB PLUS</b>
Art.nr:	EB15167	EB14031	EB15168	EB15169	EB14034
Ljusflöde:	19 200 lm	17 800 lm	38 200 lm	38 200 lm	52 100 lm
Systemeffekt:	120 W	110 W	240 W	240 W	320 W
Lumen/W:	161 lm/W	161 lm/W	162 lm/W	162 lm/W	162 lm/W
Spänning och drivdon:	200–240 VAC, 50/60 Hz (Meanwell ELG)				
Effektfaktor:	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9	>0,9
Livslängd (L80, B50):	100 000 h	100 000 h	100 000 h	100 000 h	100 000 h
Driftdonsbortfall (1000 h):	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Färgtemperatur:	6000 K	6000 K	6000 K	6000 K	6000 K
Färgåtergivningindex:	>80	>80	>80	>80	>80
Färgtolerans:	<5	<5	<5	<5	<5
Spridningsvinkel:	60°	20°	20°	60°	60°
IK-klass/kapslingsklass:	IK08 /IP65	IK08 /IP65	IK08 /IP65	IK08 /IP65	IK08 /IP65
Ljuskälla:	Philips Luxeon 5050 LED				
Omgivningstemperatur:	-40 till +45 °C	-40 till +45 °C	-40 till +45 °C	-40 till +45 °C	-40 till +45 °C
Anslutning:	H07RN-F (5 meter) med snabbkoppling				
Material:	Aluminium/polykarbonatlins				
Vindytta:	0,032 m <sup>2</sup>	0,032 m <sup>2</sup>	0,069 m <sup>2</sup>	0,069 m <sup>2</sup>	0,106 m <sup>2</sup>
Vikt:	4 kg	4 kg	6,4 kg	6,4 kg	9,6 kg
Mått (L x B x H mm):	326 x 153 x 128	326 x 153 x 128	381 x 122 x 259	381 x 122 x 259	381 x 122 x 369
Godkännande:	CE	CE	CE	CE	CE


**EL-BJÖRN** | EBL F 230 NB PLUS

 This luminaire contains built-in LED lamps.

 } LED

The lamps cannot be changed in the luminaire. **A++**

874/2012 

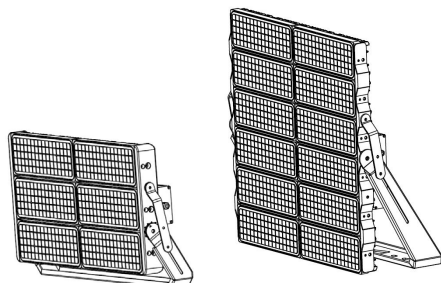

## Tekniska data

Benämning:	<b>EBL F 230/600 NB PLUS</b>	<b>EBL F 230/1200 NB PLUS</b>
Art.nr:	EB14041	EB14042
Ljusflöde:	105 000 lm	208 000 lm
Systemeffekt:	640 W	1280 W
Lumen/W:	164 lm/W	162 lm/W
Spänning och drivdon:	200–240 VAC, 50/60 Hz (Meanwell ELG)	
Effektfaktor:	>0,9	>0,9
Livslängd (L80, B50):	85 000 h	85 000 h
Driftombsbortfall (1000 h):	0,10 %	0,10 %
Färgtemperatur:	6000 K	6000 K
Färgåtergivningindex:	>80	>80
Färgtolerans:	<5	<5
Spridningsvinkel:	20° / 30° / T4	20° / 30° / T4
IK-klass/kapslingsklass:	IK08 / IP65	IK08 / IP65
Ljuskälla:	Philips Luxeon 5050 LED	
Omgivningstemperatur:	-40 till +45 °C	-40 till +45 °C
Anslutning:	H07RN-F (5 meter) med snabbkoppling	
Material:	Aluminium/polykarbonatlins	
Vindyta:	0,202 m <sup>2</sup>	0,394 m <sup>2</sup>
Vikt:	15,2 kg	35,2 kg
Mått (L x B x H mm):	681 x 125 x 368	689 x 260 x 662
Godkännande:	CE	CE