




Containermast CM4

I många fall är det trångt på byggarbetsplatsen och ett stativ stjäl mycket utrymme. Genom att använda containermast CM4, som enkelt monteras på en standardcontainer, utnyttjar du effektivt utrymmet. Containermast CM4 är en moduluppbyggd containermast anpassad för El-Björns armaturserie. Tack vare moduluppbyggnaden är mastdelarna inte längre än 1 500 mm. Masten är lätt och smidig att använda samtidigt som den är mycket säker. Masten är konstruerad på ett sätt att den enkelt hanteras nedifrån och skjuts upp. Dess konstruktion, med bredast modul högst upp och smalast längst ner, underlättar ihopfällning i nordiskt klimat och i smutsig, tuff byggmiljö.




EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Produktfördelar

Masten är anpassad för El-Björns armaturserie, men är även universalmast för andra typer av armaturer

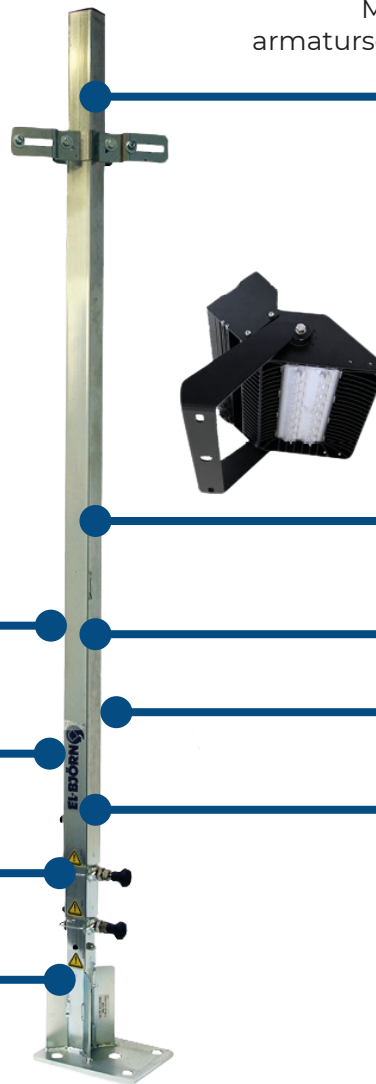

Levereras med tre armaturfästen, justerbara i 360°

Mycket lätt att hantera, förflytta och montera för en person

Vridbar 360°

Kabelhållare

Passar alla typer av standard containers

Inbyggd säkerhetsspärr för höjdjustering i fasta lägen


Teleskoperingskonstruktionen gör att sektionerna hålls rena vid ihopfällningen

Går att montera på andra sätt genom de fyra hålen i plattan

Tekniska data

Art.nr:	EB13369
Justerbar i höjd:	1 850-4 000 mm
Mått ihopfälld:	160 x 205 x 1 850 mm
Mått upprest läge:	160 x 205 x 4000 mm
Vikt:	14,5 kg
Rekommenderad max. totalvikt för armaturer:	12 kg
Rekommenderad max. total area för armaturer:	0,13 m ²
Max. vindhastighet:	15 m/s
Material:	Stål
Ytbehandling:	Elzink

Ljusdiagram

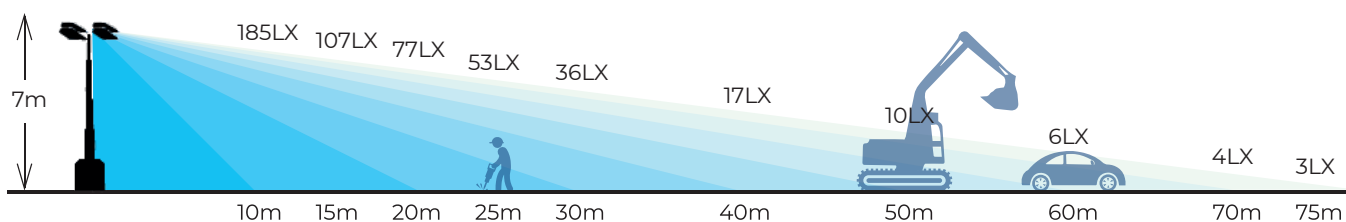

Tillbehör

Strålkastare

Nordic Brick DS 130 EB16097

Nordic Brick DS 300 EB16098

Nordic Brick DS 300 20° EB16099

Nordic Brick DS 600 EB16100

Kopplingar

Snabbkoppling EB13831

T-koppling EB13830

Förlängningskabel

5 meter EB13862

10 meter EB13859

20 meter EB13861

Ljusstyrning


Plejd EB15631

Astrour EB14830

Skymningsrelä EB14880

Ytbehandling

Dura-X plusbehandling: Förbättrad
beläggning för tuffa väderförhållanden

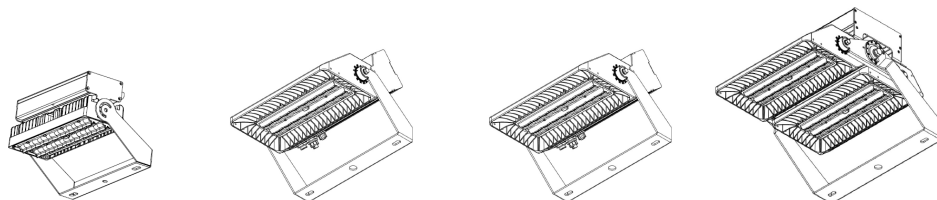

Tekniska data

Benämning:	Nordic Brick DS 130	Nordic Brick DS 300	Nordic Brick DS 300 20°	Nordic Brick DS 600
Art.nr:	EB16097	EB16098	EB16099	EB16100
Ljusflöde:	21 100 lm	43 400 lm	43 400 lm	86 800 lm
Systemeffekt:	135 W	310 W	310 W	620 W
Lumen/W:	156 lm/W	145 lm/W	145 lm/W	140 lm/W
Spänning och drivdon:	230VAC +/-10% 50/60Hz			
Dimbar:	Ja	Ja	Ja	Ja
Livslängd (L80, B50):	100 000 h	100 000 h	100 000 h	100 000 h
Driftdonsbortfall (1000 h):	0,10 %	0,10 %	0,10 %	0,10 %
Färgtemperatur:	6000 K	6000 K	6000 K	6000 K
Färgåtergivningindex:	>80	>80	>80	>80
Färgtolerans:	<5	<5	<5	<5
Spridningsvinkel:	Ultra asymmetrisk	Ultra asymmetrisk	20°	Ultra asymmetrisk
IK-klass/kapslingsklass:	IK08 /IP66	IK08 /IP66	IK08 /IP66	IK08 /IP66
Omgivningstemperatur:	-40 till +45 °C	-40 till +45 °C	-40 till +45 °C	-40 till +45 °C
Anslutning:	Inkommande: H07RN-F (5 m) med snabbkoppling, M16 Panel connector dimming Utgående: M19 Panel connector			
Material:	Aluminium/PC			
Vikt:	4 kg	9,5 kg	9,5 kg	17,5 kg
Mått (L x B x H mm):	188 x 314 x 182	309 x 388 x 177	309 x 388 x 177	478 x 425 x 197
Godkännande:	CE	CE	CE	CE

221118