

**SF100/3321-41****BESKRIVNING**



- Kapslingen är tillverkad i pulverlackerad saltvattenbeständig aluminium.
- Solid konstruktion som tål hård behandling.
- Rostfritt samt vikbart benstativ.
- Service vänlig.
- Möjlighet till fast vidarematning.
- Låsbara dörrar.

**TEKNISK DATA**

- Centralen är konstruerad och certifierad enligt EN 61 439-4 och anpassad till ELSÄK-FS samt gällande Svenska standarder.
- Alla säkringar är av typen dvärgbrytare med C-karakteristik.
- Kapslingsklass IP44.
- Vikt 39kg.
- Kortslutningshållfasthet I<sub>cf</sub>= 17 kA.
- CE-märkt.



## SF100/3321-41

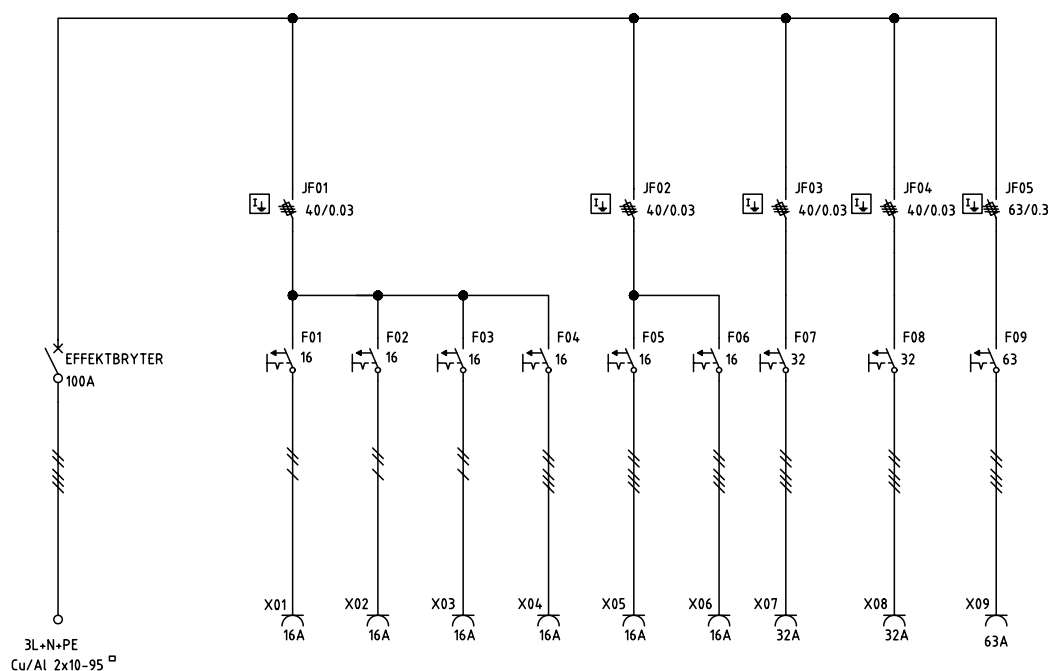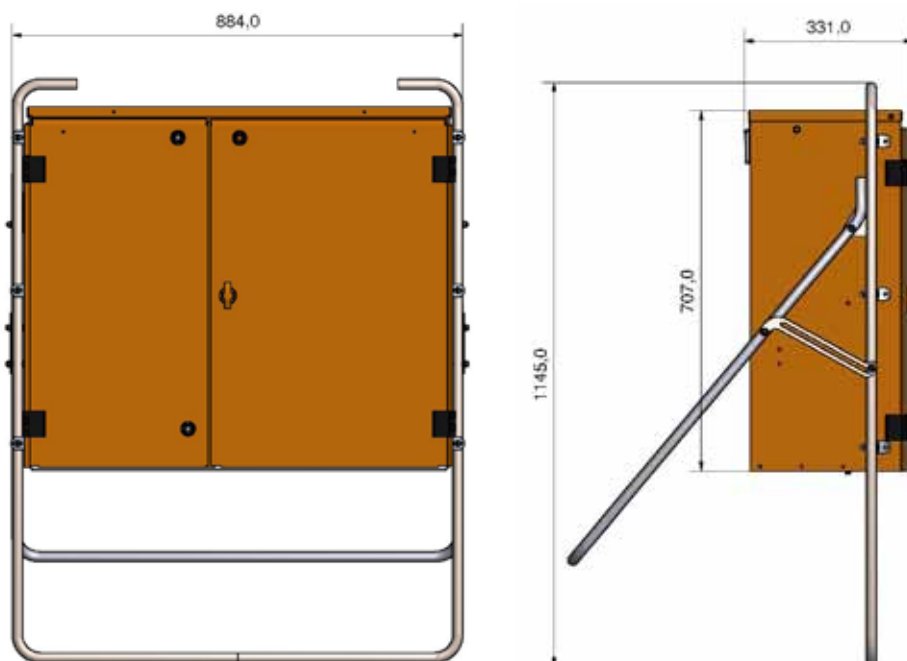

Modell	Best. nr.	Inkommande	Utgående	Uttag	Uttag	Uttag	Uttag	JFB	JFB
		Effektbrytare Ställbar	Fast anslutning	Schuko 2-pol 230V	CEE 5-pol 400V	CEE 5-pol 400V	CEE 5-pol 400V		
		80-100A	10-95 <sup>□</sup>	16A	16A	32A	63A	0,03A	0,3A
SF100/3321-41	S19315	1	1	3	3	2	1	4	1