

T63 500- 400/322-3**BESKRIVNING**



- Kapslingen är tillverkad i pulverlackerad saltvattenbeständig aluminium.
- Solid konstruktion som tål hård behandling.
- Centralen är försedd med lyftöglor samt benstativ för truckgafflar.
- Låsbar dörr.

TEKNISK DATA

- Transformatorn är konstruerad och certifierad enligt SS-EN60742 och anpassad till ELSÄK-FS samt gällande Svenska standarder.
- Transformator 500/400V 40kVA.
- Alla säkringar är av typ dvärgbrytare med C-karakteristik.
- Kapslingsklass IP44.
- Vikt 231kg.
- Kortslutningshållfasthet I_{cf}= 17 kA.
- CE-märkt.



T63 500- 400/322-3

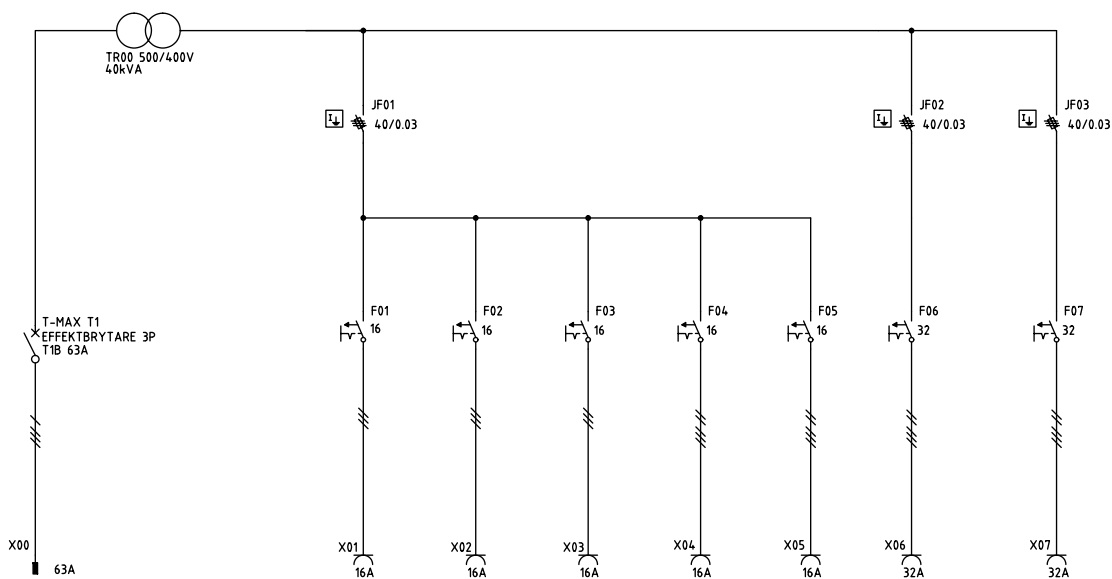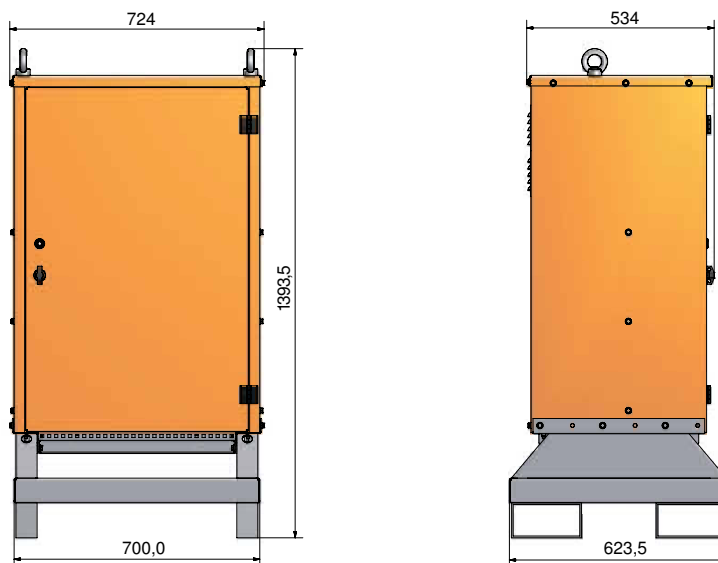

Modell	Best-nr.	Trafo	Intag	Uttag	Uttag	Uttag	Uttag	JFB	JFB
		500/400V 40 kVA	CEE 4-pol 500V 63A	Schuko 2-pol 230V 16A	CEE 5-pol 400V 16A	CEE 5-pol 400V 32A	CEE 5-pol 400V 63A	0,03A	0,3A
T63 500-400/322-3	S19248	1	1	3	2	2		3	