

U63/6321-41**BESKRIVNING**




- Kapslingen är tillverkad i pulverlackerad saltvattenbeständig aluminium.
- Service vänlig.
- Självstängande säkringslock.
- Låsbar dörr.
- Försedd med väggfästen som används som lyfthandtag, enkel att bära.
- Rostfritt samt vikbart benstativ.

TEKNISK DATA

- Centralen är konstruerad och certifierad enligt EN 61 439-4 och anpassad till ELSÄK-FS samt gällande Svenska standarder.
- Alla säkringar är av typen dvärgbrytare med C-karakteristik.
- Kapslingsklass IP44.
- Vikt 26 kg.
- Kortslutningshållfasthet I_{cf}= 17 kA.
- CE-märkt.



U63/6321-41

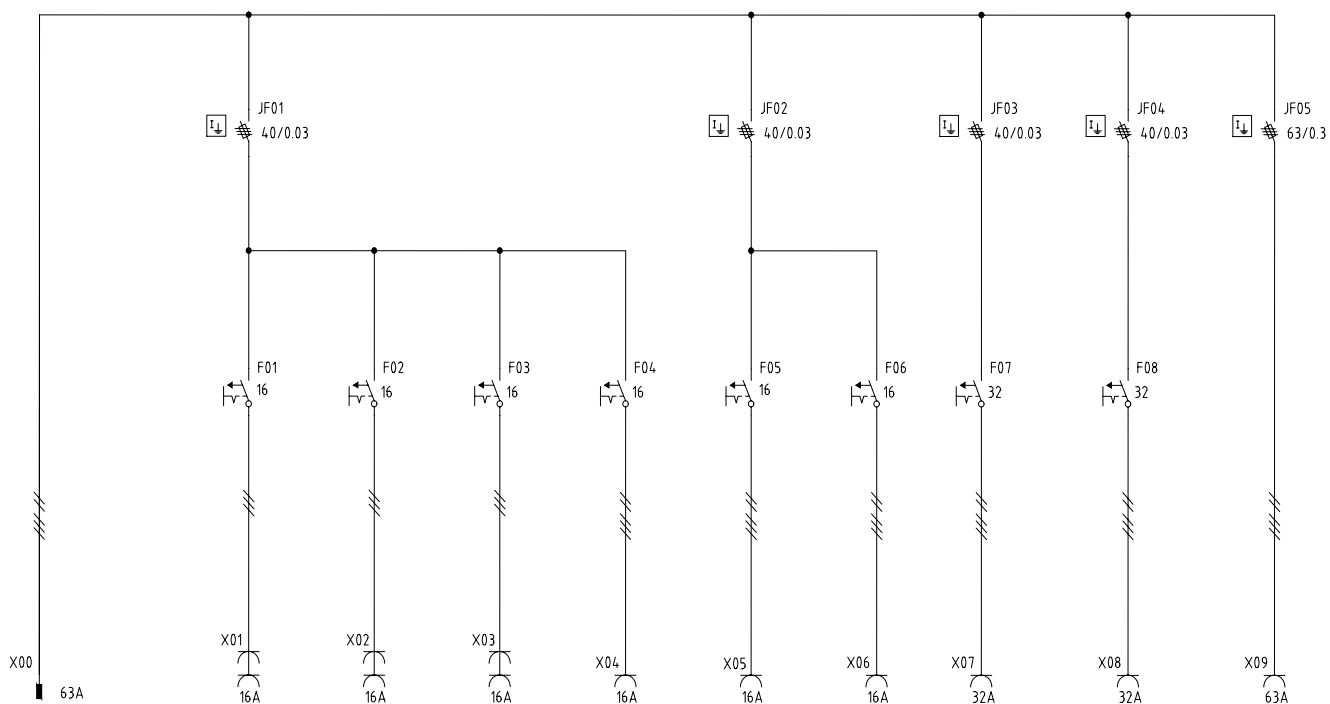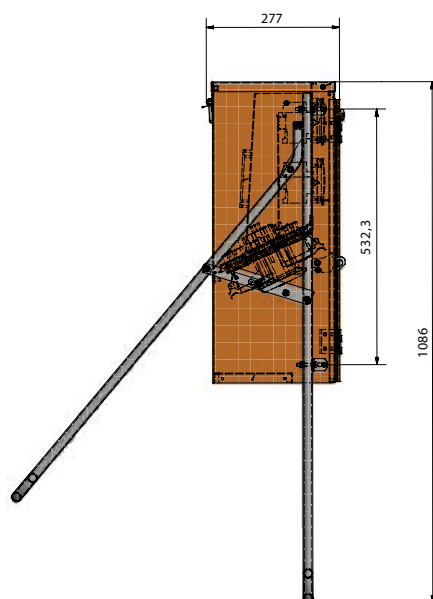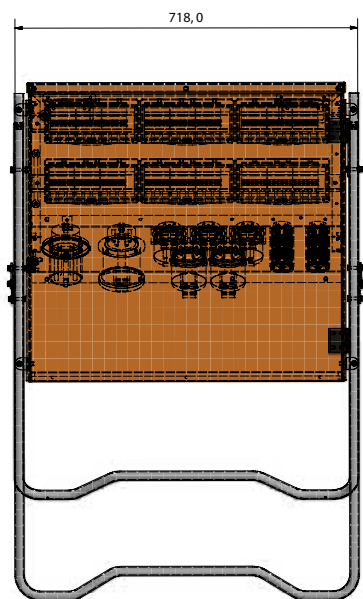

Modell	Best. nr.	Intag	Uttag	Uttag	Uttag	Uttag	Uttag	JFB	JFB
		CEE 5-pol 400V	Schuko 2-pol 230V	CEE 5-pol 400V	CEE 5-pol 400V	CEE 5-pol 400V			
		63A	16A	16A	32A	63A	0,03A	0,3A	
U63/6321-41	S19522	1	6	3	2	1	4	1	