

**ZSF63/1/1111-21****BESKRIVNING**



- Kapslingen är tillverkad i pulverlackerad saltvattenbeständig aluminium.
- Klar för energileverantörens anslutning. Direktmätning.
- Plintad utgång för fast vidarematning.
- Service vänlig.
- Självstängande säkringslock.
- Låsbar dörr.
- Rostfritt samt vikbart benstativ.

**TEKNISK DATA**

- Centralen är konstruerad och certifierad enligt EN 61 439-4 och anpassad till ELSÄK-FS samt gällande Svenska standarder.
- Alla säkringar är av typen dvärgbrytare med C-karakteristik.
- Kapslingsklass IP44.
- Vikt 23kg.
- Kortslutningshållfasthet I<sub>cf</sub>= 17 kA.
- CE-märkt.



## ZSF63/1/1111-21

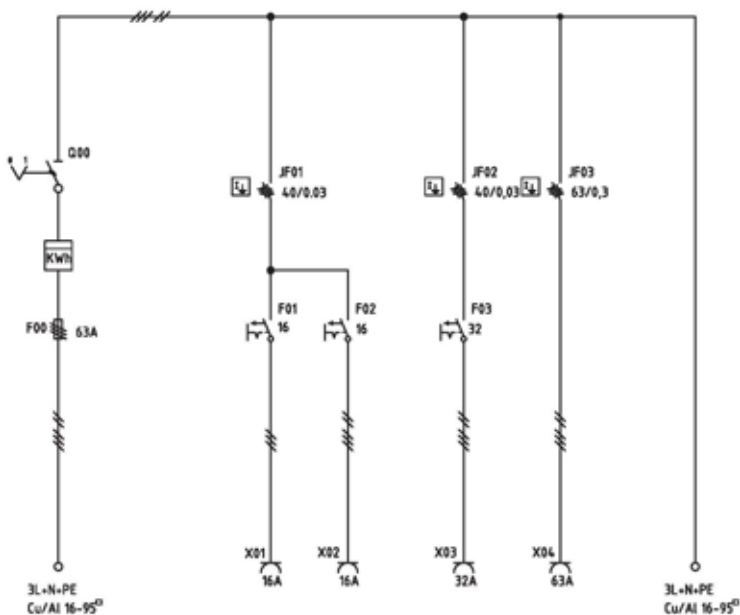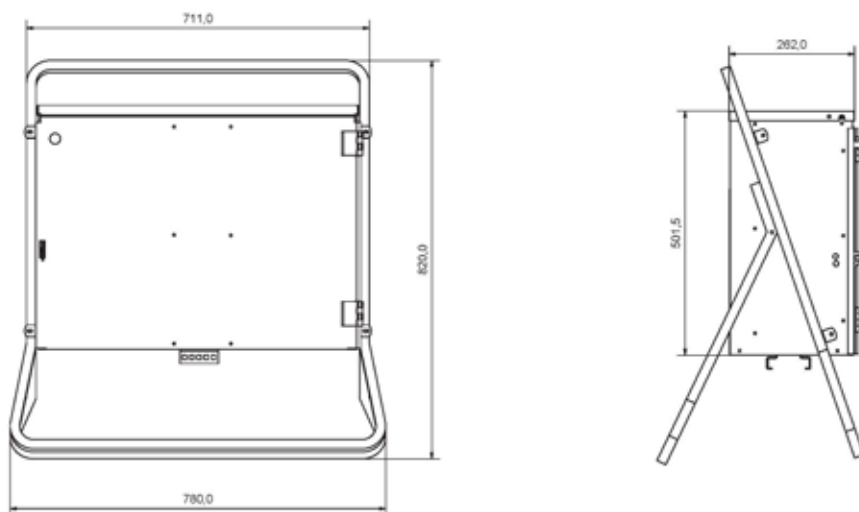

Modell	Best. nr.	Fast inkoppling	Fast utgång	Uttag	Uttag	Uttag	Uttag	JFB	JFB
		Säkring DIII	Plint	Schuko 2-pol 230V	CEE 5-pol 400V	CEE 5-pol 400V	CEE 5-pol 400V		
		63A	63A	16A	16A	32A	63A	0,03A	0,3A
ZSF 63/1/1111-21	S19129	1	1	1	1	1	1	2	1