



NB Plus Linktower retrofit kit

Uppgradera din Linktower med marknadens mest effektiva strålkastare. Nordic Brick-serien är en funktionell lösning för master och kranar, med robust armatur och linser som är enkla att byta.

Kittet innehåller:

- 4 st strålkastare
- 1 st y-koppling
- Samtliga nödvändiga kopplingar för utbyte



EL-BJÖRN AB Box 29, SE-334 21 Anderstorp

Tel: (+46) 0371-588 100

E-mail: info@elbjorn.se

Power to build the future

EL-BJÖRN

Produktfördelar

Dura-X behandling

Snabbt byte av strålkastare med Blue Plug & Play snabbkopplingar

Låg armaturhöjd för att slippa lyfta av kronan vid transport

Förberedd för ljussensor styrning


Ökar ditt ljus med 300% mot metallhalogen armaturer

Mycket kraftfulla strålkastare med 4 x 19 200 alt. 4 x 38 200 lm


Avbländande ljus med linsteknik






Ljusdiagram



4 st EBL F 230/240 NB PLUS

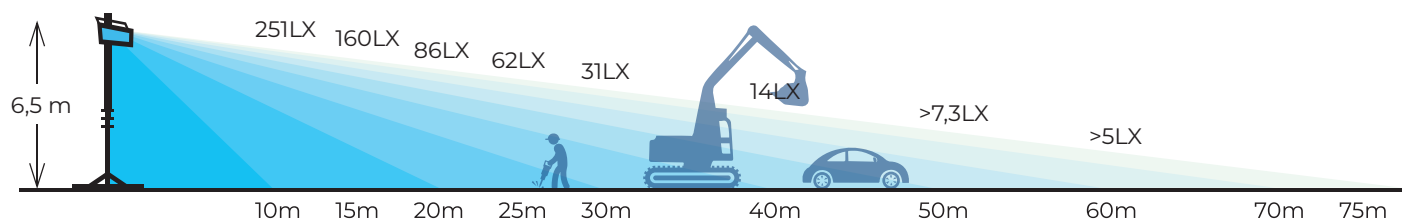

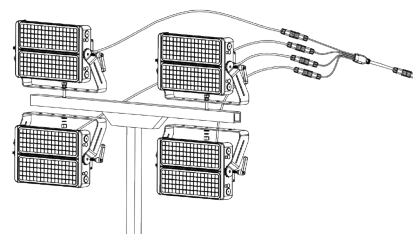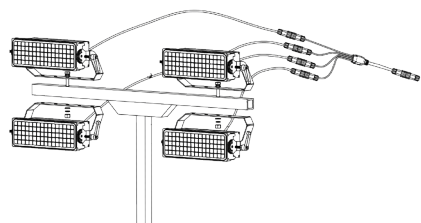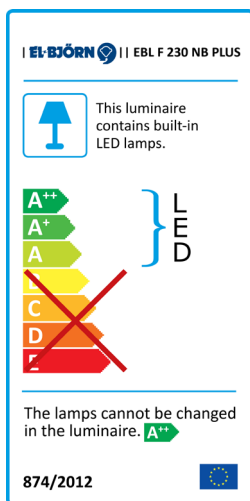

Tekniska data

Benämning:	NB Plus Linktower retrofit kit 230/120	NB Plus Linktower retrofit kit 230/240
Art.nr:	EB14349	EB14350
Ljusflöde:	4 x 19 200 lm	4 x 38 200 lm
Systemeffekt:	4 x 120 W	4 x 240 W
Lumen/W:	161 lm/W	162 lm/W
Spänning och drivdon:	200–240 VAC, 50/60 Hz (Meanwell ELG)	200–240 VAC, 50/60 Hz (Meanwell ELG)
Effektfaktor:	>0,9	>0,9
Livslängd (L80, B50):	100 000 h	100 000 h
Driftdonsbortfall (1000 h):	0,10 %	0,10 %
Färgtemperatur:	6000 K	6000 K
Färgåtergivningindex:	>80	>80
Färgtolerans:	<5	<5
Spridningsvinkel:	60°	60°
IK-klass/kapslingsklass:	IK08 /IP65	IK08 /IP65
Ljuskälla:	Philips Luxeon 5050 LED	Philips Luxeon 5050 LED
Omgivningstemperatur:	-40 till +45 °C	-40 till +45 °C
Anslutning:	H07RN-F med snabbkopplingar till huvudkabel	H07RN-F med snabbkopplingar till huvudkabel
Material:	Aluminium/polykarbonatlins	Aluminium/polykarbonatlins
Vindyta:	4 x 0,032 m ²	4 x 0,069 m ²
Vikt:	4 x 4 kg	4 x 6,4 kg
Mått (L x B x H mm):	326 x 153 x 128	381 x 122 x 259
Godkännande:	CE	CE

200326