

**SF125/3122-32****BESKRIVNING**



- Kapslingen är tillverkad i pulverlackerad saltvattenbeständig aluminium.
- Solid konstruktion som tål hård behandling.
- Rostfritt samt vikbart benstativ.
- Service vänlig.
- Möjlighet till fast vidarematning.
- Låsbara dörrar.

**TEKNISK DATA**

- Centralen är konstruerad och certifierad enligt EN 61 439-4 och anpassad till ELSÄK-FS samt gällande Svenska standarder.
- Alla säkringar är av typen dvärgbrytare med C-karakteristik.
- Kapslingsklass IP44.
- Vikt 41kg.
- Kortslutningshållfasthet I<sub>cf</sub>= 17 kA.
- CE-märkt.



## SF125/3122-32

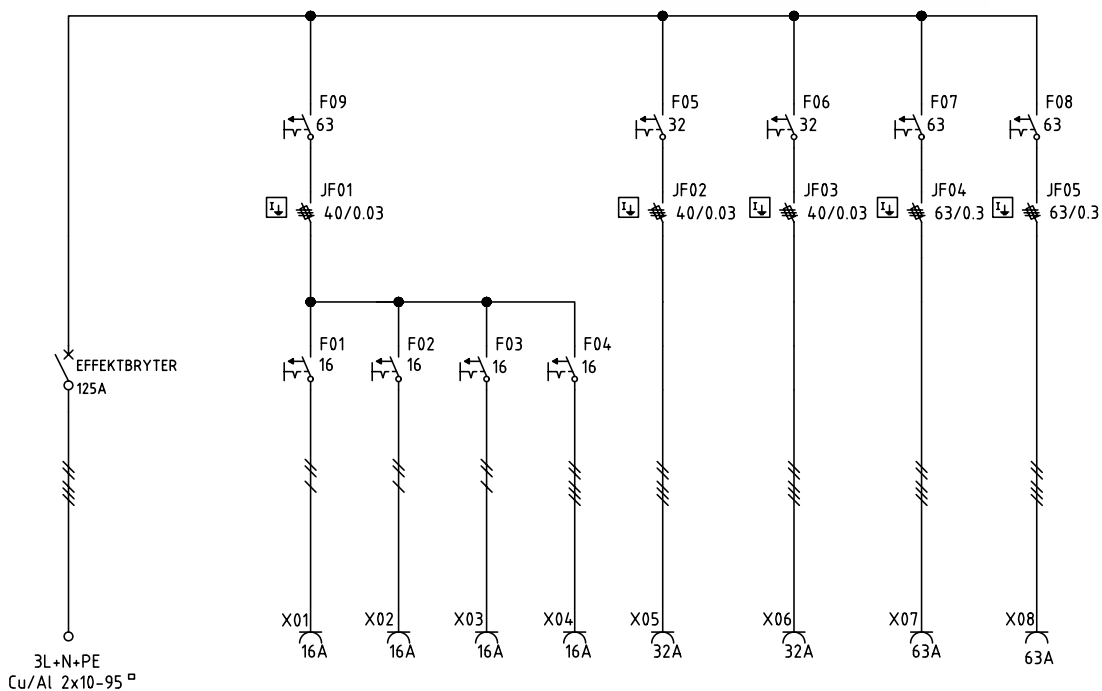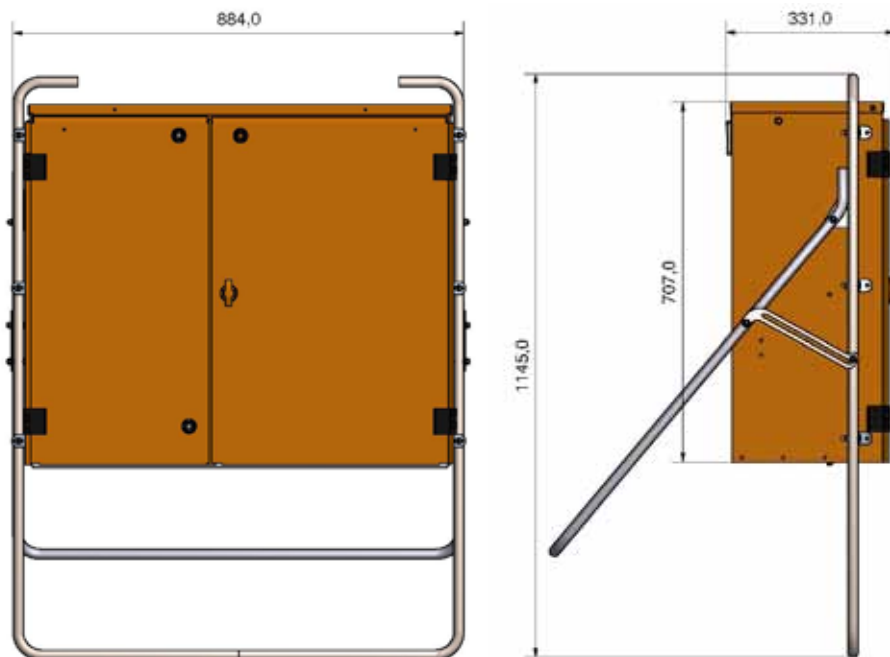

Modell	Best. nr.	Inkommande	Utgående	Uttag	Uttag	Uttag	Uttag	JFB	JFB
		Effektbrytare Ställbar	Fast anslutning	Schuko 2-pol 230V	CEE 5-pol 400V	CEE 5-pol 400V	CEE 5-pol 400V		
		100-125A	10-95 <sup>□</sup>	16A	16A	32A	63A	0,03A	0,3A
SF125/3122-32	S19316	1	1	3	1	2	2	3	2