

SMART LADDSTATION 63A 400V IN/UT

Smart laddstation som har många funktioner som gör det lätt att driftsätta både små och stora byggarbetsplatser, anläggningsplatser och event. *Seriekopplas, kommunicerar och fördelar tillgänglig effekt mellan sig.* Alla stationer har inbyggt eSIM (gratis hela laddarens livslängd), något som gör att laddboxen kan fjärrstyras, uppdateras och kontrolleras via pc eller app i mobil.


Fördelar med SMART laddstation:

- Kan leverera 22kW på 400V nät
- Lastbalansering av upp till 101 laddstationer per anläggning
- Automatiskt kösystem
- Användarettillgång genom bricka/RFiD eller APP
- Detaljerade förbrukningsrapporter med möjlighet att lägga in kostnad/kWh
- Rapporter av användning genereras och kan skrivas ut i PDF, Excel för varje enskild brukare
- Klar för tredjeparts företag som kan fakturera användare eller administrera betalning med VISA/Mastercard
- Gratis app och molntjänster



Smart laddstation

Seriekopplas, kommunicerar och fördelar tillgänglig effekt mellan sig.

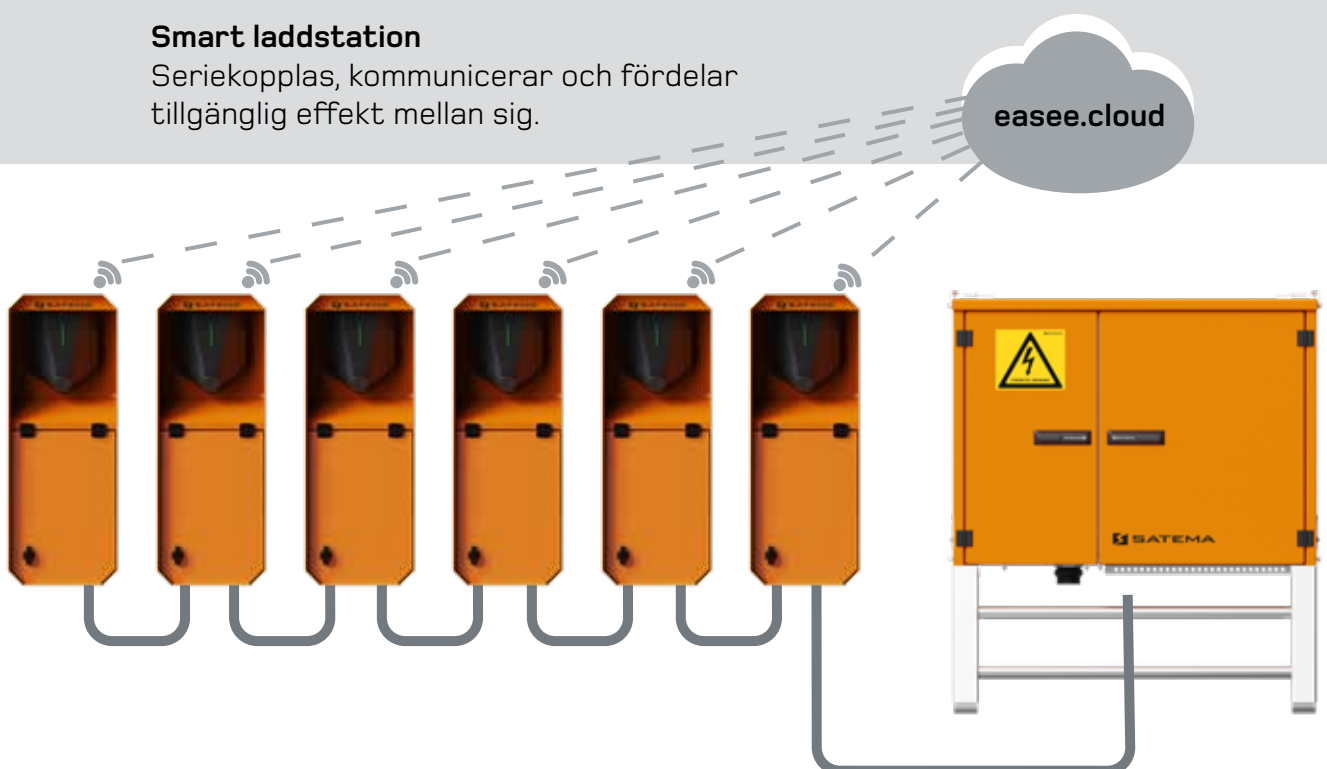

SMART LADDSTATION 63A 400V IN/UT

TEKNISK DATA

Generellt

Dimensioner (mm): H: 800 x B: 300 x D: 233
Hålbild (mm): cc H: 736 x B: 200
Vikt (kg): 12,5
Driftstemperatur: – 30°C til +50°C

Laddning

Laddeffekt: 1,4–22kW
6A 1-fas – 32A 3-fas (automatisk justering efter tillgänglig kapacitet)
Upptil 7,36kW vid 32A 1-fas Upptil 22kW vid 32A 3-fas (TN-nät)

Antal faser: 1 och 3 (heldynamisk)
Tillkopplingspunkt: Type 2-kontakt (IEC 62196-2)
Spänning: 230V/400V AC (+/-10%)
Lastbalansering av upptil 101 ladestationer per anläggning.
Last- och fasbalansering fungerar offline

Kommunikation

Innbyggt eSIM (LTE Cat M1 / 2G / GPRS)
WiFi 2.4 GHz b/g/n-anslutning
Easee Link RFTM
Styr laddningen via Easee-appen
RFID-/NFC-läsare
OCPP 1.6 via API-en till Easee

Anslutning, Nät och anläggning

Strömnät: TN
Intag: CEE 463-6 3pol+N+J 400V
Utgång: CEE 463-6 3pol+N+J 400V
Säkring: Max. 63A skydd mot överbelastning.
Kortslutningsströmmen vid laddpunkten (IkMax) får ej överstiga 10kA.
Jordfelsbrytare typ A skall användas till anläggningen.
Laddstationen har integrerat jordfelsskydd enligt NEK 400 och IEC26955.



Vi på Satema är dig behjälplig med att ge information så att du kan driftsätta anläggningen som administratör.